

# Löstagbar sopvals

## SWD45–SWD60

engcon®

### SWD45–SWD60: För alla grävmaskiner i viktklassen 6–16 ton

Sopvals – Sweeper Detachable (SWD).  
engcons nya löstagbara sopvals är också  
eftermonteringsbar.

Precis som med gripkassetten GRD kan sopvalsen SWD eftermonteras på redskapsfästet Q-Safe-D genom att den enkelt krokas fast i fästets två upphängningskrokar, och sedan låses sopvalsen och kopplas samman med hydrauliken via ett enda handgrepp – enkelt och smidigt.

SWD drivs av en kraftig hydraulmotor och fälls upp eller ned genom en hydraulcylinder.

SWD är flexibel och kan anpassas i bredd för det arbete som skall utföras, allt ifrån kabel-sopning till att rengöra större ytor som skall städas av.

Minskar behovet av manuell arbetskraft och gör arbetsplatsen säkrare. SWD finns i flera bredder och är anpassad för engcons nya redskapsfäste Q-Safe-Detachable (QSD).

SWD45–SWD60




#### Specifikationer

Typ	SWD45	SWD60
Längd, kassett A: (mm)	586	665
Längd, arm B: (mm)*	875	975
Bredd, kassett C: (mm)	362	423
Bredd, skydd D: (mm)**	450, 1 100, 1 600	450, 1 100, 1 600
Höjd, skydd E: (mm)	660	660
Max total längd A+F (mm)*,**	1 501	1 998
Diameter, sopborste G: (mm)***	600, 700, 915	600, 700, 915
Bredd, sopborste H: (mm)	420, 1 100, 1 600	420, 1 100, 1 600
Maximal vikt: (kg)*,**	186	210
Oljeflöde min/max: (l/min)	20/60	20/60
Passar redskapsfäste:	QSD45, QSD50	QSD60, QSM60

\* I standardutförande

\*\* Beroende på sopborste

\*\*\* 915 mm kan bara användas  
med lång arm (975 mm)

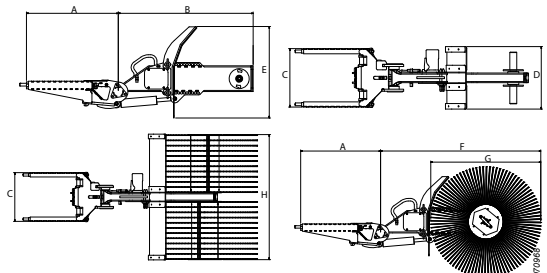

### REDSKAPSSYSTEM FÖR ÖKAD LÖNSAMHET

engcon Sweden AB Transportgatan 11, 833 36 Strömsund | Tel 0670-65 04 00

Fax 0670-65 04 57 | E-post sweden@engcon.com