



PLANERINGSKOPOR RT

Planeringskopor modell RT med konisk öppningsvinkel.
Utvecklade för att användas tillsammans med tiltrotator.
De invikta hörnen gör skopan lättmanövrerad vid planeringsarbeten.

FÖRDELAR:

Hardox in my body-certifierad
Svep och tak i samma plåt
Slitribbor och frontstål i 500 HB
Optimala vinklar för bästa grävning
och tömning.

Art nr	Artikel	Volym [SAE]	Bredd [mm]	Djup [mm]	Höjd [mm]	Öppning [mm]	Taklutning	Maskinvikt [ton]	Vikt c:a [kg]
49205	Planeringskopa RT 1200	400	1200	947	610	695	15°	8 - 9	248
49208	Planeringskopa RT 1300	440	1300	947	610	695	15°	8 - 10	266
49209	Planeringskopa RT 1400	480	1400	947	610	695	15°	8 - 10	285
49210	Planeringskopa RT 1500	520	1500	947	610	695	15°	10 - 12	318
49214	Planeringskopa RT 1600	560	1600	947	610	695	15°	11 - 13	336
49215	Planeringskopa RT 1500	650	1500	1128	657	785	15°	13 - 14	435
49220	Planeringskopa RT 1600	700	1600	1128	657	785	15°	14 - 15	460
49223	Planeringskopa RT 1700	750	1700	1128	657	785	15°	14 - 16	485
49225	Planeringskopa RT 1800	800	1800	1128	657	785	15°	16 - 18	510
49226	Planeringskopa RT 1600	960	1600	1297	807	939	15°	18 - 20	615
49227	Planeringskopa RT 1700	1000	1700	1297	807	939	15°	20 - 22	647
49228	Planeringskopa RT 1800	1100	1800	1297	807	939	15°	20 - 22	680

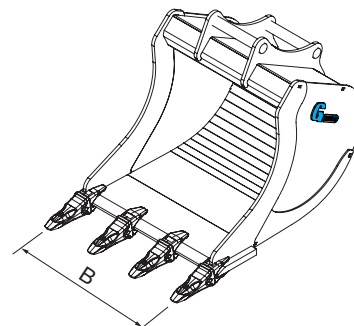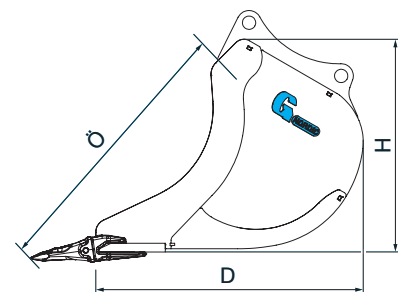

Inbockade hörn.

Nordic-serien går endast att få med S-infästning.

Vikterna kan variera beroende på infästning.

GÖTENE UFO AB
Box 74, SE-533 21 Götene

Besöksadress Götene:
Järnvägsgatan 12, 533 30 Götene
Tel vxl: +46 (0)511 590 50
Fax: +46 (0)511 593 97

Besöksadress Umeå:
Läringsgatan 8, 904 22 Umeå
Tel vxl: +46 (0)90 12 07 70
Fax: +46 (0)90 12 00 08

E-mail: info@goteneufo.se