



## VA-SKOPOR

**Lättgrävd skopa** med lång botten, framdraget skär och anpassade vinklar för bästa köregenskaper.

Finns i standardutförande från 330 till 1525 liter, men vi anpassar storlek och form efter kundens önskemål.

Ordentligt urtagna sidor för bästa släppning av material. God förmåga att komma under kablar och rör.

### FÖRDELAR:



Framdraget skär

Hardox i sidoskär och i sidoslitplåt

Slitribbor och frontstål i 500 HB

Optimala vinklar för bästa grävning och tömning

Art nr	Artikel	Volym [SAE]	Bredd [mm]	Djup [mm]	Höjd [mm]	Öppning [mm]	Taklutning	Maskinvikt [ton]	Vikt c:a [kg]	Front
58214S	VA-skopa	330	600	1245	865	1033	30°	7 - 10	275	Framdraget skär
58215S	VA-skopa	540	700	1432	968	1189	30°	10 - 14	430	Framdraget skär
58218S	VA-skopa	630	800	1432	968	1189	30°	10 - 15	460	Framdraget skär
58219S	VA-skopa	740	900	1432	968	1189	30°	12 - 16	490	Framdraget skär
58220S	VA-skopa	860	900	1560	1131	1333	30°	16 - 20	710	Framdraget skär
58225S	VA-skopa	960	950	1560	1131	1333	30°	16 - 22	720	Framdraget skär
58230S	VA-skopa	1030	1000	1560	1131	1333	30°	18 - 25	750	Framdraget skär
58245S	VA-skopa	1140	900	1792	1250	1532	30°	20 - 30	970	Framdraget skär
58250S	VA-skopa	1270	1000	1792	1250	1532	30°	22 - 30	1020	Framdraget skär
58255S	VA-skopa	1400	1100	1792	1250	1532	30°	25 - 30	1070	Framdraget skär
58260S	VA-skopa	1525	1200	1792	1250	1532	30°	28 - 30	1125	Framdraget skär

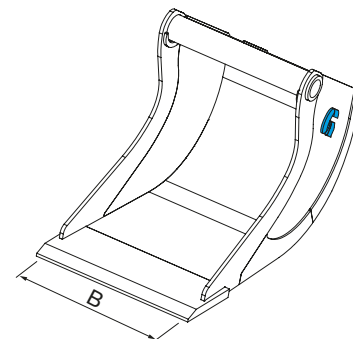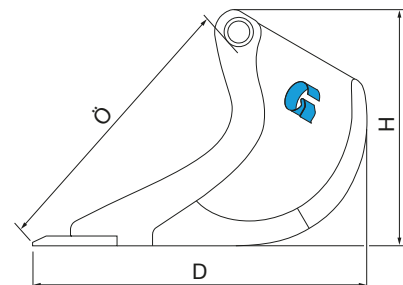

Valfri S- eller B- infästning, övriga infästningar offereras.

Samtliga skopor ovan har slitribbor.

Vikterna kan variera beroende på infästning.

#### GÖTENE UFO AB

Box 74, SE-533 21 Götene

#### Besöksadress Götene:

Järnvägsgränd 12, 533 30 Götene  
Tel vxl: +46 (0)511 590 50  
Fax: +46 (0)511 593 97

#### Besöksadress Umeå:

Läringsgatan 8, 904 22 Umeå  
Tel vxl: +46 (0)90 12 07 70  
Fax: +46 (0)90 12 00 08

E-mail: [info@goteneufo.se](mailto:info@goteneufo.se)