


Rototilt® Gripar

Grip S60

Teknisk data	
Min arbetstryck	190 bar
Max arbetstryck	250 bar
Tryckbegränsningsventil	250 bar
Rekommenderat flöde	80 l/min
Max flöde grip stäng (+)	55 l/min
Max flöde grip öppna (-)	33 l/min
Prestanda Max gripvidd	50 kN
Prestanda spets mot spets	21 kN
Max tillåten last	8400 kg
Vikt	535 kg
Griparea	0,2 m ²
Max gripvidd	210 cm
Min diameter	48 cm
Bredd	54 cm
Höjd spets mot spets	94 cm
Höjd max gripvidd	66 cm



NOTERA. Bilden är endast ett generellt exempel för produkten.

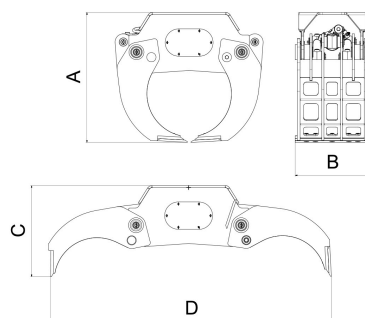

Måttspecifikation			
A	B	C	D
94 mm	54 mm	66 mm	210 mm

Produkten på bilderna kan innehålla extra tillbehör och funktioner. Alla tekniska data och vikten kan variera beroende på konfiguration och utrustning. Vi förbehåller oss rätten att ändra specifikationer eller mönster utan föregående meddelande och för eventuella faktiska fel som kan inträffa. Variationer i produktprogram och utrustningsstandarder kan uppstå mellan marknaderna. För mer information om aktuella produktspecifikationer, lokala anpassningar och specialutrustning, kontakta ditt närmaste försäljningskontor.

Datum för utskrift 2022-03-29