



Rototilt® Maskinfästen

Maskinfäste QC45-5

Teknisk data	
Vikt, från	84 kg
Tillåtet låstryck, max	350 bar
Tillåtet positivt vridmoment	80 kNm
Tillåtet negativt vridmoment	52 kNm
Tillåten maxlast, lyftkrok	3000 kg
Maxviktklass, basmaskin	12000 kg
Max arbetstryck	35 MPa
Min antal kopplingar	2
Max antal kopplingar	5
Flöde vid 3 bar p 1/2"	92 l/min
Flöde vid 3 bar p 1/4"	22 l/min
Flöde vid 3 bar p 3/8"	40 l/min

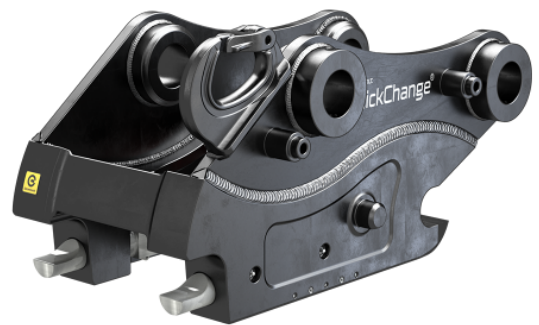

NOTERA. Bilden är endast ett generellt exempel för produkten.

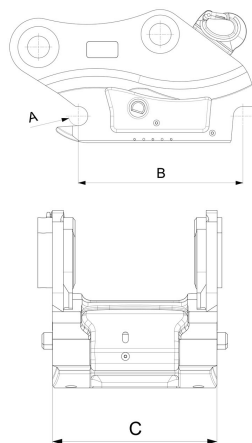

Måttspecifikation		
A	B	C
Ø45 mm	430 mm	289 mm

Produkten på bilderna kan innehålla extra tillbehör och funktioner. Alla tekniska data och vikten kan variera beroende på konfiguration och utrustning. Vi förbehåller oss rätten att ändra specifikationer eller mönster utan föregående meddelande och för eventuella faktiska fel som kan inträffa. Variationer i produktprogram och utrustningsstandarder kan uppstå mellan marknaderna. För mer information om aktuella produktspecifikationer, lokala anpassningar och specialutrustning, kontakta ditt närmaste försäljningskontor.

Datum för utskrift 2022-03-29