

# REDSKAPSTILT

Redskapstilten är ett fäste som är hydrauliskt ställbart i horisontalläge ( $\pm 15^\circ$ ,  $\pm 20^\circ$ ,  $\pm 25^\circ$ ) och gör det enkelt att arbeta vid markojämnheter och sidolutningar. Utmärkt vid sopning, pallhantering, planeringsarbeten, etc.

Redskapstilten är utrustad med hydraulisk redskapslåsning som standard och går att få som adapter för koppling på befintligt snabbfäste.

En stor fördel är att Redskapstilten går att beställa med flytlägesfunktion som låter redskapet följa underlaget oavsett ojämnheter. Det är särskilt användbart vid snöröjning med klaffskopa och bredare snöredskap.


## FÖRDELAR:

Välbeprövad konstruktion


Går att få med flytlägesfunktion

Är originalet av redskapstiltar

Ökar maskinens användningsområde

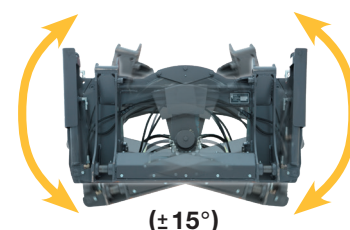

Redskapstilt  $20^\circ$  levereras alltid med ett stativ för avställning.

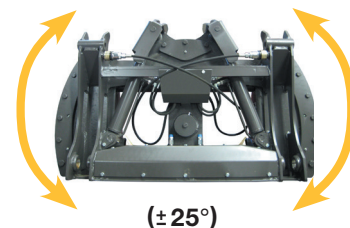

Art nr	Artikel	Tiltvinkel	Maskinvikt [ton]	Vikt c:a [kg]
515016	Direktinfäst	$20^\circ$	Upp till 7,0	200-230
515015	Direktinfäst	$15^\circ$	7,0 - 10,0	460
515011	"	$15^\circ$	10,1 - 12,0	520
515012	"	$15^\circ$	12,1 - 14,0	650
515013	"	$15^\circ$	14,1 - 20,0	825
525015	Direktinfäst	$25^\circ$	7,0 - 10,0	470
525011	"	$25^\circ$	10,1 - 12,0	525
525012	"	$25^\circ$	12,1 - 14,0	600
515006	Adapter	$20^\circ$	Upp till 7,0	200-230
515001	Adapter	$15^\circ$	7,0 - 10,0	330
515009	"	$15^\circ$	10,1 - 12,0	415
515007	"	$15^\circ$	12,1 - 14,0	540
515008	"	$15^\circ$	14,1 - 20,0	675
525001	Adapter	$25^\circ$	7,0 - 10,0	340
525009	"	$25^\circ$	10,1 - 12,0	420
525007	"	$25^\circ$	12,1 - 14,0	545

50015	Ventil för flytlägesfunktion. Gäller endast för modellerna $15^\circ$ och $25^\circ$ .
EV03	Flytlägesfunktion mot läckledning. Endast för modell $20^\circ$ .
EV04	Flytlägesfunktion mot ackumulator. Endast för modell $20^\circ$ .

**För redskapstilt  $15^\circ$  samt  $25^\circ$  gäller:** Redskapstilt som ska direktinfästas levereras som standard med 2 slangar. Maskinens egen läskrets kopplas till redskapslåset på redskapstilten.

Redskapstilt som kopplas som adapter levereras som standard med fyra slangar.

**För redskapstilt  $20^\circ$  gäller:** Redskapstilt som ska direktinfästas eller kopplas som adapter levereras som standard med 4 slangar.

**GÖTENE UFO AB**  
Box 74, SE-533 21 Götene

**Besöksadress Götene:**  
Järnväggsgatan 12, 533 30 Götene  
Tel vxl: +46 (0)511 590 50  
Fax: +46 (0)511 593 97

**Besöksadress Umeå:**  
Läringsgatan 8, 904 22 Umeå  
Tel vxl: +46 (0)90 12 07 70  
Fax: +46 (0)90 12 00 08

E-mail: [info@goteneufo.se](mailto:info@goteneufo.se)