

Wille 475 Δ

- Mest såld i sin viktklass



Kompakt kraft

- Wille presterar under alla säsonger

Wille 475 Δ är den mest sålda och bäst manövrbara miljötjänstmaskinen i sin viktklass. Vid planering av maskinen har man satt föraren i fokus utan att äventyra de tekniska egenskaperna. Trots sin kompakta design, har 475 Δ egenskaper som är bekanta från stora maskiner.

Det är just dessa egenskaper som förbättrar arbetsprestation och ergonomi, som gör maskinerna i deltaserien smarta arbetskamrater. Det blir tryggare och mer inspirerande att arbeta och du kan fokusera på dina viktiga arbetsuppgifter och ha koll på det som händer i närområdet: motorhydrauliken, som automatiskt justeras efter körhastigheten, reglerar redskapens hastighet så att till exempel spridning av sand går jämnt till trots att körhastigheten varierar. Wille 475 Δ är en smidig och stark maskin för varierande arbetsuppgifter.

- Lätthanterliga manöverorgan
- Smidig och mångsidig arbetsmaskin
- Avancerat SmartFlow-centralsmörjningssystem (tillval)



MOTOR

- Kohler KDI 2504 TCR, EU Off Road Stage 5
- 4-cylindrig turboladdad dieselmotor med Intercooler
- DOC och DPF
- Common Rail -bränslesystem
- Slagvolym 2482 cm³
- Effekt 55,4 kW (74,3 hk)/2300 rpm
- Max.vridmoment 300 Nm/1500 rpm
- Bränsletank 50 l

ELSYSTEM

- Spänning 12 V
- Elektrisk huvudströmbrytare
- Batteri 105 Ah
- Startmotor 2,0 kW
- Generator 100 A

TRANSMISSION

- Hydrostatisk, elektrisk styrd
- Variabel pump
- Variabel motor
- Elektrisk omkastning av körriktning framåt och bakåt
- Reduktionsväxellåda med 1 hastighet
- Körhastighet 0-40 km/h
- Dragkraft 1600 daN

BULLERVÄRDEN

- Mot omgivning under LwA 101 dBA ISO 6395:2008
- Inne i förarhytten under LpA 76 dBA ISO 6396:2008

VIKT

- Egen vikt 3550 kg
- Framaxelvikt 1640 kg
- Bakaxelvikt 1910 kg

STYRSYSTEM

- Hydrostatisk midjestyrning
- Svängvinkel +/- 40°
- Pendlingsvinkel +/- 9°

AXLAR

- Automatiska friktionslås framtill
- Hydraulassisterade flerskivsbromsar i oljebad framtill
- Automatiskt ilagd parkeringsbroms

ARBETSHYDRAULIK

- Lastavkännande variabelpump 80 l/min, 200 bar
- Kugghjulpump 50 l/min, 200 bar
- Max flöde av motor hydraulik 130 l/min, 200 bar
- Hydraulsystemets volym ca. 70 l
- Hydrauloljeykylare

LASTARE

- Trima fäste
- Hydraulisk redskapslåsning
- Hydraulisk parallellföring
- Automatisk lastardämpare 5-10 km/h
- Elektrisk styrd lastarspak
- Servicestöd för lastarmarna
- Armstöd för schaktarbeten

DÄCK


- 305/70R16 (maskinens bredd 1640 mm)
- 380/60 R15 gräsdäck (maskinens bredd 1830 mm)

STANDARDUTRUSTNING

- Motorhydraulik (max. flöde 2300 rpm)
- dubbelverkande framtill 0-80 l/min
- enkelverkande framtill 50 l/min
- enkelverkande framtill 50-130 l/min
- enkelverkande baktill 50/0-80/50-130 l/min
- 3:e cylinderhydraulik, propostyrd
- 4:e sylinderhydraulik, propostyrd
- Dubbelverkande cylinderhydraulik baktill
- Elektrisk inch- och gaspedal
- Eluttag på 12 V fram- och baktill
- Nedfällbar roterande varningslampa inifrån hytten
- 7" display
- Radio/CD/USB/iPod/mp3/wma
- Torkare och spolare för bakruta
- Backspeglar med uppvärmning
- Halvljusautomatik
- Led arbetsljus fram och bak EMC och E-godkända
- Ställbar rattvinkel med höjd- och djupjustering
- Eluppvärmd förarstol
- Tvåpunktssäkerhetsbälte
- Extra bakljus i hyttkant
- Programmerbara körprofiler för redskap och förare
- Fyra köralternativ, Eco On, Eco Off, Soft Drive och Smart Drive
- Farthållare
- Säkerhetshytt ROPS (ISO 3471)
- Säkerhetshytt FOPS (ISO 3449 1365 J)
- Motorvärmare
- Bottenskydd fram- och baktill
- Dragbygel
- På- och avkopplad backvarningssignal
- Fästen för arbetsredskap ovanför motorhuven

EXTRA UTRUSTNING

- Bakfäste med tiltanordning, Trima
- Flytläge för bakfäste
- Hydrauloljeyvärmare
- Smart lube centralsmörjning
- Klimatanläggning med ECC
- Luftstol med 3-punktssäkerhetsbälte
- Uttag för kupévärmare
- Förvaringslåda i hytt
- Backkamera
- 2 st Led extra arbetsljus fram och 2 st bak
- 8 st Led blyxtljus i hytt kant
- Uttag för släpvagnsbroms
- Multifaster
- Special färg
- Startspärr

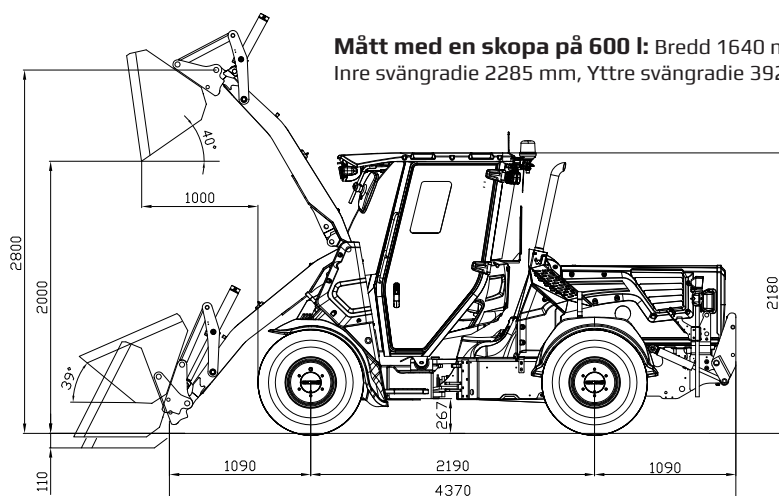

Mått med en skopa på 600 l: Bredd 1640 mm
Inre svängradie 2285 mm, Yttre svängradie 3925 mm

	REDSKAPSFÄSTE	SKOPA 600 L	PALLGAFFLAR, 500 MM TYNGDPUNKTSAVSTÅND
Hydraulisk lyftkraft vid nedre läge kN	24,7	23,0	19,5
Hydraulisk lyftkraft vid övre läge kN	11,6	10,3	9,5
Nominell bärförmåga kg		1005*	1090* (jämnt underlag)
Tipplast med rak/svängd maskin kg	2530/2270*	2170/2010*	1700/1370*
Skopans brytkraft kN		16,4	

* med bakfäste utan motvikt. Enligt standarderna ISO 8313 och EN 474-3.N
Vi svarar inte för eventuella fel och förbehåller oss rätten att göra tekniska ändringar.

