

GTS



**Gianni
Ferrari**

gianniferrari.com



CAMRO AB

www.camro.se



GTS

Styrkan hos denna produktkategori inkluderar exceptionell **mångsidighet**, anmärkningsvärt **strömlinjeformad design** och perfekt **prestanda** på gräsytor.

Dess mycket kompakta dimensioner förbättrar dess extrema **flexibilitet och manövrerbarhet** även i de smalaste utrymmena.

Slutligen garanterar driftbredden användning inom 4 olika sektorer samt kontinuerlig användning under hela året.



MÅNGSIDIGHET

Brett utbud av tillbehör både för gräsklippning och andra arbeten, ökar avsevärt **komforten** och **driftsfördelarna**, samtidigt som GTS mångsidighet förbättras, liksom hela utbudet av multifunktionsmaskiner från Gianni Ferrari.

Utbudet av tillbehör för GTS, utvecklat och utökat även med det innovativa patentet för **Smart System** som gör det möjligt att byta knivar i fält på mindre än 15 minuter tack vare **ett helt nytt system med magneter**, gör att den ekonomiska investeringen förbättras på grund av den stora fördelen med att använda samma maskin under hela året.

Faktum är att bytet av tillbehören går snabbt och mycket enkelt: det kräver inga verktyg och bara några sekunder tack vare hydraulkopplingarna och snabbkopplingarna i hydraullyften.



MÅTT OCH VOLYM

Kombinationen av främre klippdäck eller något annat tillbehör som är monterat fram vilket gör att GTS kan behålla extremt små dimensioner, vilket optimerar manövrerbarheten. Faktum är att GTS erbjuder den idealiska kombinationen av **mångsidighet och produktivitet**: den rätta bredden på de främre redskapen tillåter passage genom trånga utrymmen utan att påverka produktiviteten per timme.



Höjd
135 cm
ROPS upphöjd
200 cm



FÖRARSÄTE

GTS-förarsäten har designats för att erbjuda maximal ergonomi och komfort under användning.

Sitsen, med ett högt omslutande ryggstöd, är justerbart i djupled och fjädrande, för långa arbetsperioder utan ansträngning. Den nya rattstängan, med en mer raffinerad och innovativ design, är justerbar på djupet och har vertikala led-strålkastare och ergonomisk ratt, med mjukt handgrepp och vred.

En enkel pedal styr körningen framåt och bakåt och parkeringsspakens broms är på användarens vänstra sida.

Resten av de hydrauliska kontrollerna är enkla och intuitiva med profilerade handtagsspakar som enkelt kan manövreras.

KLIPP SYSTEMET

Klippaggregaten, liksom eventuella redskap i sortimentet, är placerade framför föraren. På detta sätt tillåter användaren att ha **maximal sikt** och **perfekt kontroll över driften**

och därmed lätt att nå utrymmen som inte lämpar sig för mittmonterat klippdäck, vilket garanterar perfekt åtkomst under buskarna och optimerad körning runt träd, rabatter, väggar och bänkar.

Förutom att klippa med **DIRECT-inkast**, erbjuder GTS mångsidighet också **mulcher**. Uppsamlingsdäckets blad är utrustade med ett bladsystem som överför en stark aerodynamisk dragkraft och transporterar gräset direkt inuti behållaren genom ett brett rör. Det direkta gräsuppsamlingsystemet förhindrar igensättning även under svåra förhållanden, som högt och vått gräs.

Den tvåarmade hydrauliska frontlänkaget gör det enkelt att lyfta alla redskap och enkelt ta sig över trottoarkanter och hinder, tack vare en ökad **guppvinkel** på upp till 40° och en markfrigång för kraftenheten på upp till 19 cm, tack vare en högre bakhjul.

/FÖDELARNA MED FRONTKLIPPDÄCK

Bättre klippkvalitet: eftersom gräset inte komprimeras före klippning

/ **Bättre sikt och komfort** för föraren

/ **Bättre manövrerbarhet och skärning** i områden som inte kan nås av bakre

däck





SAMLARE

Uppsamlaren, med en ökad kapacitet på **upp till 480 liter**, är gjord av ett robust och stöttåligt polymermaterial. Ett av de senaste Gianni Ferrari-patenterna har lämnats in just för att öka och optimera den kompakta uppsamlingen av gräs. Faktum är att en gångjärnsförsedd metallklaff tillåter att luftflödet flyttas under uppsamlingen för att garantera total fyllning av behållaren och samtidigt optimera dess utsläpp.

Tack vare deflektorn leds dammet mot den bakre delen och behållaren på GTS fylls på ett kompakt sätt, under olika förhållanden.

Behållaren töms med hjälp av hydraulik och lyfts **upp till en höjd av 181 cm**, för att tömma gräset direkt på tippvagnen på en skåpbil eller en trailer.

Samlare och hiss	
Material	Hög slagålig polyeten
Funktioner	Gångjärnsförsedd metallklaff och full belastning anti-tilltäppning summer
Kapacitet	480 L
Hög avlastningslyft	Hydraul, ingår
Maximal tömningshöjd	181 cm från marken



ÖVERFÖRING

Transmissionen är **hydrostatisk** och sortimentet erbjuder versioner med **2 eller 4 hjulsdrift**.

På 4WD-modeller styrs transmissionen automatiskt av den patenterade **HTC™-enheten (Hydrostatic Traction Control)**, som inte bara förhindrar hjulen från att skada gräsmattan genom att eliminera slirning orsakad av effekten av styrmotståndet, utan också garanterar konstant dragkraft på 4 hjul, förbättrar förarens säkerhet även i slutningar och ojämnt underlag.

Den **servostödda tryckdelaren** kan stängas av automatiskt och delar upp vridmomentet på båda hjulen, vilket resulterar i en differentialspärrliknande effekt.

Kraftuttaget är helhydrauliskt och snabbkopplingarna, precis under förarplattformen och med plan yta för enkel rengöring, gör det enkelt att byta ut de olika tillbehören som finns.

Modell	GTS 230	GTS 230 W	GTS 220 D	GTS 220 DW
Drivhjul	2WD	4WD	2WD	4WD
Typ	Hydrostatisk, med hydraulisk momentdelare			
Max hastighet framåt	11 km/h			
Bromsar	Mekanisk färbroms Mekanisk parkeringsbroms på transmissionen			
Hjuldriven	Sluten krets med kolvpump med variabelt displacement och orbitalmotorer			
PTO och aux. krets	Hydraulisk, med snabbfästen			
Hjälpkrets	Öppen krets med kugghjulspump (9 L kapacitet) Ett par dubbelverkande snabbfästen			
Frontlyft	Hydraulisk med två armar			
Styrsystem	Servoratt, styrning med reducerad radie på bakhjulen			
Framhjul	18x8,50-8			
Bakhjul	15x6.00-6			



MOTORER

GTS-serien erbjuder två bensenmodeller och två dieselmodeller. Briggs & Strattons **tvåcylindriga bensenmotorer** är utrustade med ett luftfilter med två filterelement och ett påtvingat smörjsystem med ett oljefilter. Dieselalternativet består av en 22 HP 3-cylindrig vätskekyld **Kubota-dieselmotor** och ett filtreringssystem med ett självrengörande cyklonfilter, som tillåter maximal prestanda. Den överdimensionerade kylaren har en klaff mot igensättning och är upphöjd så att den kan förbli ren längre, även under krävande förhållanden. På båda motorerna garanterar de korrekta och exakta filtreringssystemen skyddet av motorerna och förlänger deras hållbarhet.


GTS	230	230W	220D	220DW
Motor	Briggs & Stratton VANGUARD Kommerciell Power V-Twin 3867		Kubota D902	
Bränsle	Bensin		Diesel	
Effekt/deplacement/HP	16,9kW/627cc/23		16,2kW / 898cc / 22	
Antal cylindrar/kylning	2 / luft		3 / Vätska	
Bränsletankens kapacitet	15 L			
Batteri	12 V 44 Amp			
Instrumentation	Varvräknare, timräknare och LED-strålkastare			
Ljussats	Frivillig			
Maskinvikt (med lyft och ROPS)	655 kg	662 kg	725 kg	732 kg
Längd bredd höjd [ROPS upphöjd]	223x100x135 [200] cm			

MINDRE UNDERHÅLL

GTS är en multifunktionsmaskin som har designats speciellt för att även minska underhåll och kostnader. Den **direktinkastav gräset** är verkligen en första betydande fördel när det gäller maskinens enkelhet, med en minskning av antalet underhållsoperationer direkt proportionellt mot det lägre antalet organ som är föremål för slitage och utbyte, till exempel: lastturbin, pumphjul och blad. Å andra sidan eliminerar det **hydrauliska kraftuttaget** det rutinmässiga underhållet som är typiskt för mekaniska transmissioner, såsom att spänna och byta remmar, smörja kardanaxeln, spännare och lager. De **överdimensionerade hydrauliska komponenterna** säkerställer systemets tillförlitlighet och håller temperaturen och trycket på låga nivåer, för ökad oljelivslängd.




230/230w

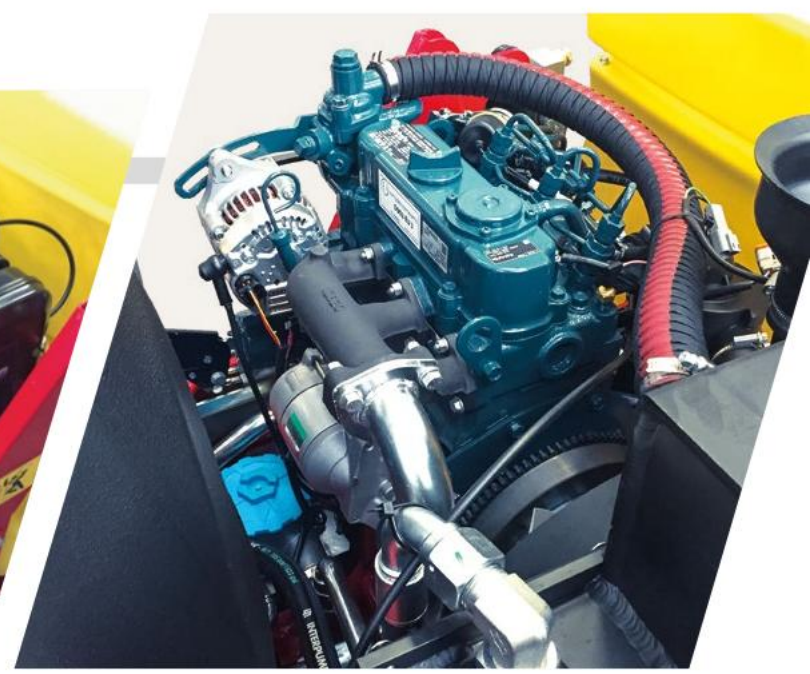

220D / 220DW

TILLBEHÖR



SAMLINGSDÄCK

Det finns två samlingsklippdäck som kan väljas: 96 cm-versionen för enkel passage vid ränga utrymmen; 112 cm-versionen för ökad produktivitet.

Uppsamlingsdäck hydrauliskt driven	96 SA	112 SA
Arbetsbredd	94 cm	110 cm
Övergripande mått (L/B/H)	235/96/39 cm 240/112/39 cm	
Klipphöjd (kan justeras med spaken)	från 1,5 till 9 cm	
Funktioner	2 skivor med infällbara blad	
Frivillig	Mulching kit	
Vikt	80 kg	90 kg



DUAL CUT™ MULCHING/BAKRE UTSLÄPPSDÄCK

Med tre blad säkerställer den optimal rivning av gräset.

Mycket kraftfull, med förstärkta kanter som kan bytas ut om de är slitna. Med hjälp av ett snabbkonverteringssystem växlar den från mulching till bakutsläpp på nolltid alls.

132 Dual Cut™ HYDR-däck - 3 blad

Arbetsbredd	130 cm
Övergripande mått (L/B/H)	123/133/43 cm
Klipphöjden är elektriskt justerbar	Från 1 till 9 cm
Vikt	134 kg



MFA 110 SMART SYSTEM SLAPPKLIPPARE

Helt producerad av Gianni Ferrari, den nya slagklipparen är lämplig både för att klippa fint gräs (skedblad) och för att rengöra rustika områden med buskved (Y-blad). Genom att lägga till vertikala blad, i kombination med de tidigare, luftar den marken under arbetet. Tre typer av arbete med en utrustning.

Slagklippare med skärning (48 Y-blad)

Arbetsbredd	110 cm
Standard utrustning	Skedbladssats och vertikalbladssats (24 blad)
Övergripande mått (L/B/H)	113/157/53 cm
Klipphöjd justerbar med spak	Från 0,5 till 9 cm
Vikt	120 kg



Gräsbörste

Utmärkt verktyg för att rengöra alla ytor av mark, rutor och trottoarer. Idealisk för att ta bort ogräs, mossa och all annan form av kraftig smuts.

Utrustad med hydraulisk transmission, enkel Ø 67 cm sidoborste med stålborst och skyddande lock för att förhindra åskådare från oavsiktligt utskjutande stenar och andra material längs vägen och arbetsytan.

Ogräsbörste

Arbetsbredd	120 cm
Generella dimensioner (L/B/H)	140/110/55 cm
Justering av borstvinkeln	Hydraulisk, upp till 90° åt höger
Vikt	77 kg



ROTERANDE SOPPAR

Anordning med en förstärkt ram och en borste med cylindriska eller segmenterade plastborst. Borstens rotation och orientering är helt hydraulisk.

Borstens rotationsriktning tillåter ackumulering av skräp/snö på sidan av verktyget, även utrustad med 2 svängbara hjul för bättre körning och användning på alla typer av underlag.

Lämplig för rengöring av innergårdar, cykelvägar och vägar samt för borttagning av nylagd snö.

Roterande sopmaskin med hydraulisk orientering

Funktioner	Plastborste Ø30cm
Arbetsbredd	100 cm
Generella dimensioner (L/B/H)	120/115/52 cm
Vikt	80 kg





SNÖBLADE

Snöbladet kan lyftas och svängas hydrauliskt, vilket gör att GTS kan användas produktivt även på vintern.



Snöplog med hydraulisk orientering

Arbetsbredd	110 cm
Justering	Hydraulisk, 30° till vänster - 30° till höger
Generella dimensioner (L/B/H)	115/111/40 cm
Vikt	72 kg



SNÖSLUNGA

Snöslunga, 100 cm, dubbelsteg, hydraulisk orientering och plexiglasskydd för föraren. Utloppsränna med hydraulisk rotation och manuell lutningsjustering.



Tvåstegs snöslunga med hydraulisk orientering

Arbetsbredd	100 cm
Frivillig	Vindruta i plexiglas
Generella dimensioner (L/B/H)	110/135/123 cm
Vikt	90 kg



Machine Translated

INVICTO
Ph: Alvisio Crovato



Advanced Groundcare Solutions™



gianniferrari.com



GTS 230
GTS 230W
GTS 220D
GTS 220DW



WWW.CAMRO.SE

